


Telemedida Gas

CI-CO-TCP - Armario de telemedida para conversores electrónicos de volumen de gas, modelo CORUS EVO+ Comunicación Ethernet – Protocolo Modbus TCP

El armario de telemedida **CI-CO-TCP** permite la conexión al puerto serie RS232 o RS485 de conversores electrónicos de volumen de gas modelo **Corus Evo+** instalados en zona **NO clasificada Atex**.

ZONA NO CLASIFICADA

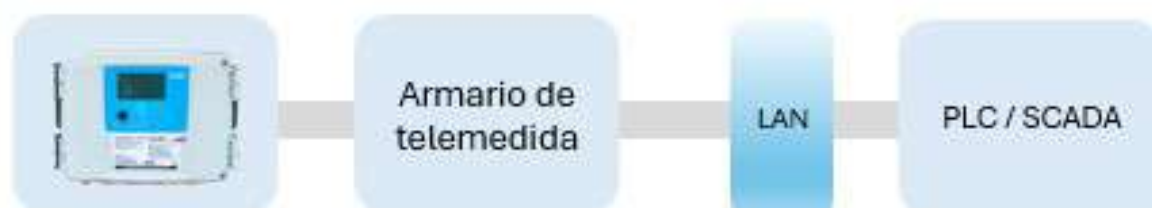

Características principales:

- Alimentación a 230VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Entrada RS232 o RS485 para conexión al puerto serie del conversor
- Salida Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación del conversor

Componentes

Envolvente de 400 x 300 x 200 mm IP66

Interface RS485 - IP Ethernet

Fuente de alimentación 230Vac / 12Vdc, 1,25A, 15W

Fuente de alimentación 230Vac / 5Vdc, 3A, 15W

