


Telemedida Gas

CI-CO2-TCP - Armario de telemedida con dos conversores electrónicos de volumen de gas modelo Corus Evo+ instalado en su interior

Comunicación Ethernet – Protocolo Modbus TCP

El armario de telemedida **CI-CO2-TCP** con **conversores electrónicos de volumen de gas modelo Corus Evo+** instalados en su interior, facilita la instalación de los equipos en campo. Los conversores se entregan cableados a los diferentes elementos, evitando la tirada de cable entre conversores y armario de telemedida.

ZONA NO CLASIFICADA

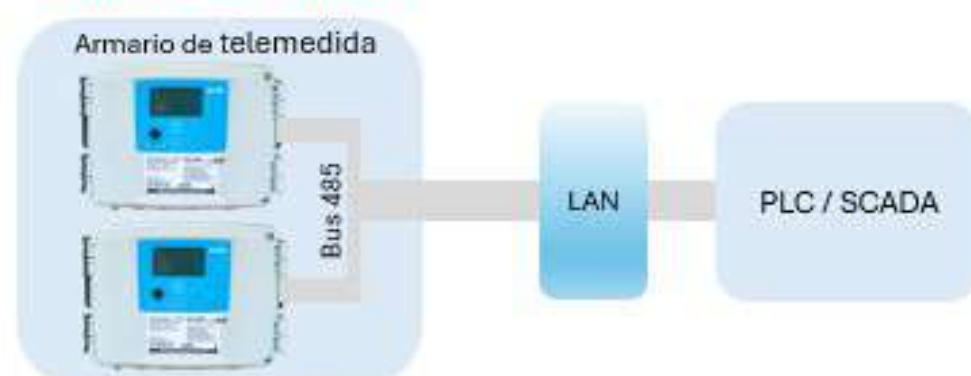

Características principales:

- Alimentación a 230VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Salida Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación de los conversores

Componentes

Envoltorio de 800 x 600 x 300 mm IP66

2 Conversores Corus Evo+ con sensor de presión y temperatura

Interface RS485 - IP Ethernet

Fuente de alimentación 230Vac / 12Vdc, 1,25A, 15W

2 Fuentes de alimentación 230Vac / 5Vdc, 3A, 15W

