

Telemedida Gas


CI-CO1-TCP - Armario de telemedida con conversor electrónico de volumen de gas, modelo Corus Evo+ instalado en su interior

Comunicación Ethernet – Protocolo Modbus TCP

El armario de telemedida **CI-CO1-TCP** con **conversor electrónico de volumen de gas modelo Corus Evo+** instalado en su interior, facilita la instalación del equipo en campo.

El conversor se entrega cableado a los diferentes elementos, evitando la tirada de cable entre equipo y armario de telemedida.

ZONA NO CLASIFICADA

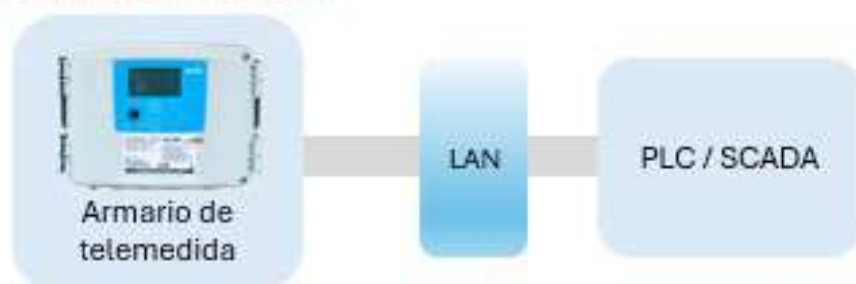

Características principales:

- Alimentación a 230VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Salida Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación de los conversores

Componentes

Envolvente de 500 x 400 x 200 mm IP66

Conversor Corus Evo+ con sensor de presión y temperatura

Interface RS485 - IP Ethernet

Fuente de alimentación 230Vac / 12Vdc, 1,25A, 15W

Fuente de alimentación 230Vac / 5Vdc, 3A, 15W

